



ETANJ 60 CM

Ürün Bilgisi \ Product Data


Standart Ürün Özellikleri \ Standard Features

Gövde \ Housing	: Alüminyum
IP Koruma Sınıfı \ IP Grade	: Ip65
Kullanım Şekli \ Installation	: Sarkıt, Sıva Üstü
Işık Kaynağı \ Light Source	:SMD Led
Renk \ Colors	

Optik ve Elektriksel Özellikler \ Optical & Electrical Features

Tüketim Gücü \ Power Consumption	: 36 W
Armatür Lümeni \ Final Luminous Flux	: 3960 lm
Armatür Verimliliği \ Efficacy	: 110 lm/W
Giriş Gerilimi \ Input Voltage	: 220-240V AC
Giriş Frekans \ Frequency	: 50-60 Hz
Sürüş Akımı \ Drive Current	
Güç Faktörü \ Power Factor	: >0,85
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:>80
Yüksek Gerilim Darbe Dayanımı \ Surge Transient Protection	: 2 kV
Elektriksel Koruma Sınıfı \ Electrical Protection	: Class II - SELV

Fotometrik Eğri \ Photometric Curve

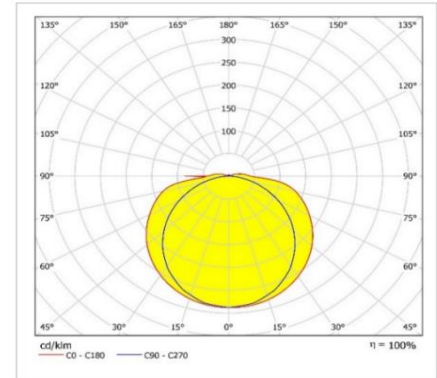

Diğer Özellikler \ Other Features & Conditions

Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Çalışma Sıcaklığı Aralığı \ Operating Temperature Range	: -25 C° +50 C°

Opsiyonel Özellikler \ Optional Features

Renk Sıcaklığı (CCT)\Color Temperature	: 4000 K
--	----------



ETANJ 60 CM

Ürün Ölçüleri \ Product Sizes

Ürün uzunluk Ölçüleri (mm) \ Dimensions (mm)

	En \ Wide	Boy\ Length	Yükseklik\Height
Standart\Standard			

Ağırlık (kg) \ Weight (kg)

Standart\Standard

Koli Ölçüleri (mm) \ Box Sizes (mm)

	En \ Wide	Boy\ Length	Yükseklik\Height
Standart\Standard			

Ürün Görselleri \ Product Images