



EM-RAMES

Led Ray Spot

EM-RAMES, yüksek kalitede uygulanmış ipeksi beyaz boya kaplaması, diğer modellere kıyasla daha küçük bir tasarıma sahip olması ile kompakt ve güçlü lümen çıkışına sahip ray spot ihtiyacına yanıt veriyor. Mafsallı bağlantı yapısı ise sürücü paketinin görüntüsünü minimize ederken ışık kafasının daha geniş bir hareket alanına sahip olmasını sağlıyor.

20 Watt, 30 Watt ve 40 Watt olmak üzere 3 farklı lümen kapasitesini aynı aydınlatma gövdesi üzerinde sunabilen **EM-RAMES**, 20 Watt versiyonunda 2200 Lümen ışık çıkışına sahiptir.

EM-RAMES standartlara uygun dimmer ile 10 derecelik aralıklarla kumanda edilebilir. Üstün led sürücüsü günlük 3 saatlik kullanımda minimum 50000 saat ömre sahiptir. Rame'nin ışık kafası 350 derece dönüş, 90 derece pivot açısına sahiptir. Işık açısı lensler ile değiştirilebilmektedir.

Led Track Light

EM-RAMES high-quality, silky paint finish and compact package type gives powerful lumen output. The articulated connection structure minimizes the appearance of the driver package, while allowing the light head to have a wider range of movement.

EM-RAMES offers 3 different lumens capacity on the same lighting body. Rame's 20 Watt version generates 2200 Lumen light output.

EM-RAMES can be controlled in 10 degree intervals with a dimmer. The superior LED driver has a minimum lifetime of 50000 hours in 3 hours of daily operation. Rame's light head has a 350 degree rotation, 90 degrees pivot angle. The light angle can be replaced by lenses.

Sipariş Bilgileri / Order Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Adaptör Tipi Adapter Type	Koli Adedi Package Qty
EARM.A01-20	20W	2200	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
EARM.A01-30	30W	3300	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
EARM.A01-40	40W	4400	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
EARTA01-20	20W	2200	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs
EARTA01-30	30W	3300	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs
EARTA01-40	40W	4400	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs



Lütfen ülke standartlarına uyumluluk belgelerini talep ediniz.

Please ask for specific country regulations.



Standart Renkler / Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Kaplama / Surface Treatment

- İpek Parlak
Silk Polished
- ⊕ Kumlama
Sand Treatment

Özel renk ve kaplama seçenekleri için lütfen satış ekibimize danışınız.
Ask our sales team for additional colors and surface treatment options.

EM-RAMES Rayspotları mağaza ve benzeri ortam-lardaki ürün - nesne odaklı aydınlatma için gereken yüksek CRI değeri ve homojon odaklanabilirlik için üstün kalitede led sistemleri ve reflektörler ile donatılmıştır.

EM-RAMES Tracklights features a well engineered LED system that provides horizontal and vertical uniformity, reduced glare and improved lighting control compared with traditional CFL or Fluorescent systems

Gövde	% 99 Alüminyum
Soğutucu	% 99 Alüminyum
Reflektör	38° COB Dizayn Alüminyum
Difüzör	Opsiyonel Şeffaf ya da Buzlu
Led Opsiyonları	OEM / Osram / Citizen / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Aba / Tridonic / Meanwell / Osram

Body	99 % Aluminium
Cooling	99 % Aluminium
Reflector	38° COB Design Aluminium
Diffuser	Optional transparent or matt
Led Options	OEM / Osram / Citizen / Samsung
Driver Options	Aba / Tridonic / Meanwell / Osram

Isı Özellikleri / Heat Characteristics




HID/Sodium : 100 C



LED : 35 C

Tasarruf / Energy Saving

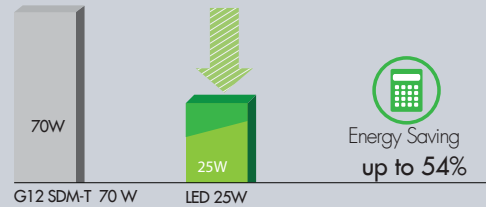



- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to **50,000** hours
- Superior heat dissipation performance



Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Dali Uyumlu
Dali Compatible





Ölçüler / Dimensions

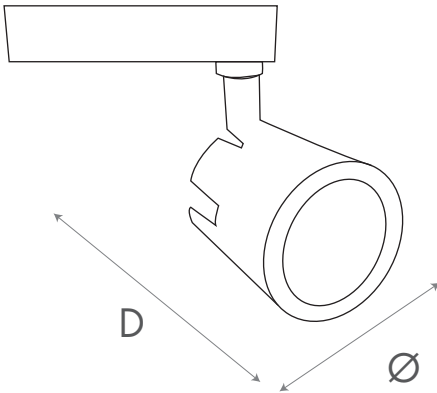

	D	Ø
EARM.A01-20 / ART.A01-20	125	90
EARM.A01-30 / ART.A01-30	125	90
EARM.A01-40 / ART.A01-40	125	90

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters

Işık ve Lümen Grafiği / Light Curve and Graphics

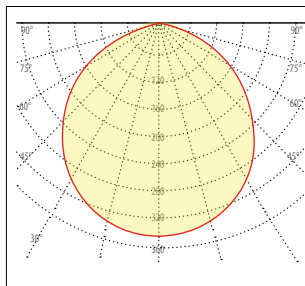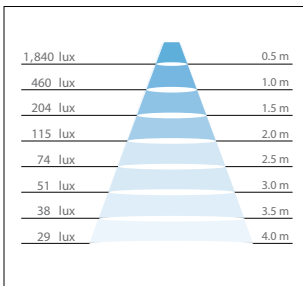

Kelvin Değerleri / Kelvin Values

Kelvin Color Temperature	2700K	3000K	3500K	4100K	5000K	6500K
Associated Effects and Moods	Ambiant Intimate Personal	Calm Warm	Friendly Inviting	Precise Clean Efficient	Daylight Vibrant	Daylight Alert
Appropriate Applications	Living/Family Rooms Commercial/ Hospitality	Living/Family Rooms Commercial/ Hospitality	Kitchen/Bath Light Commercial	Garage Commercial	Commercial Industrial Institutional	Commercial Industrial Institutional



LED RAY SPOT

LED TRACK LIGHT SERIES

Güç
Power

20W

30W

40W

Giriş Voltajı
Input Voltage

220 V

Frekans
Frequency

50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

IP20 - IP44

Güç Faktörü
Power Factor

>0.95

Verimlilik
Efficacy

110 lm/W

110 lm/W

110 lm/W

Net Ağırlık
Net Weight

1260 gr

1260 gr

1260 gr

Koli Ölçüleri
Package Dimensions

40 x 30 x 30 cm

40 x 30 x 30 cm

40 x 30 x 30 cm



RoHS CE

RoHS eco+

EMY TEKNİK tipografik hatalardan ve baskı kaynaklı diğer uyumsuzluklardan sorumlu değildir. EMY TEKNİK is not responsible for typographic errors or other inaccuracies in the content provided on this catalog.