



EM-ZAILA

Oynar Başlı Led Downlight

EM-ZAILA oynar başlı alüminyum enjeksiyon bir COB led downlight' tir. Çerçevesi elektrostatik toz boyalı olup Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Montaj deliğinin yuvarlak olması elektrikçiler için kolay montaj sağlar. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup led pcb' nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü arttırmaktadır.

Düşük watt' ta yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve gözalcı bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

EM-ZAILA özel dekorasyon yapmak isteyen mimarlar için mükemmel bir downlight' tir. Led ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaja olanak verir.

EM-ZAILA elegan modeli sayesinde her mekana uygun ölçülere sahip olması ile bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece hareket edebilme özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

Adjustable Led Downlight

EM-ZAILA is designed as singular, double and triple square models. It is an adjustable aluminium injection COB led downlight. Its frame is electrostatic powder coated and it can be painted any colour within Ral catalogue. The cooler is made of aluminium injection which doesn't help only cool led pcb but also extends led lifespan. Intertwined cables between led and driver provide easy installation.

EM-ZAILA is an excellent choice for architectures who look for exclusive interior design. Due to high lumen power under lower watt it enables eye catching and spacious illumination.

EM-ZAILA has different model sizes that allows proper dimensions for various locations. 180 degree moving head is highly preferred particularly in retailing.

Sipariş Bilgileri / Order Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out	Koli Adedi Package Qty
EALC.689-20	20W	2200	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	165 X 165 mm	12 pcs
EALC.689-30	30W	3300	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	165 X 165 mm	12 pcs
EALC.689-40	40W	4400	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	165 X 165 mm	12 pcs
EALC2.689-20	2 X 20W	4400	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	165 X 320 mm	6 pcs
EALC2.689-30	2 X 30W	6600	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	165 X 320 mm	6 pcs
EALC2.689-40	2 X 40W	8800	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	165 X 320 mm	6 pcs
EALC3.689-20	3 X 20W	6600	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	165 X 485 mm	4 pcs
EALC3.689-30	3 X 30W	9900	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	165 X 485 mm	4 pcs
EALC3.689-40	3 X 40W	13200	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	165 X 485 mm	4 pcs



Lütfen ülke standartlarına uyumluluk belgelerini talep ediniz.

Please ask for specific country regulations.



Standart Renkler / Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Kaplama / Surface Treatment

- İpek Parlak
Silk Polished
- ⊕ Kumlama
Sand Treatment

Özel renk ve kaplama seçenekleri için lütfen satış ekibimize danışınız.
Ask our sales team for additional colors and surface treatment options.

EM-ZAILA serisi downlightlar, LED teknolojisi ve yüksek dayanımlı sürücüleri ile eski halogen ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler.

Low power consumption while high light efficiency, power consumption just 20% as much as high wattage halogen lamp and mercury lamp at the same luminous condition, it saves energy more than 75% than that traditional light.

Gövde	% 99 Alüminyum
Soğutucu	% 99 Alüminyum
Reflektör	38° ÇOB Dizayn Alüminyum
Difüzör	Opsiyonel Şeffaf ya da Buzlu
Led Opsiyonları	OEM / Osram / Citizen / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Aba / Tridonic / Meanwell / Osram

Body	99 % Aluminium
Cooling	99 % Aluminium
Reflector	38° COB Design Aluminium
Diffuser	Optional transparent or matt
Led Options	OEM / Osram / Citizen / Samsung
Driver Options	Aba / Tridonic / Meanwell / Osram

Isı Özellikleri / Heat Characteristics




HID/Sodium : 100 C



LED : 35 C

Tasarruf / Energy Saving

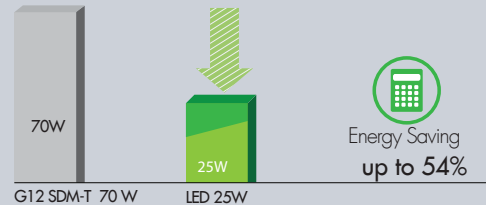



- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to **50,000** hours
- Superior heat dissipation performance



Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Dali Uyumlu
Dali Compatible





Ölçüler / Dimensions

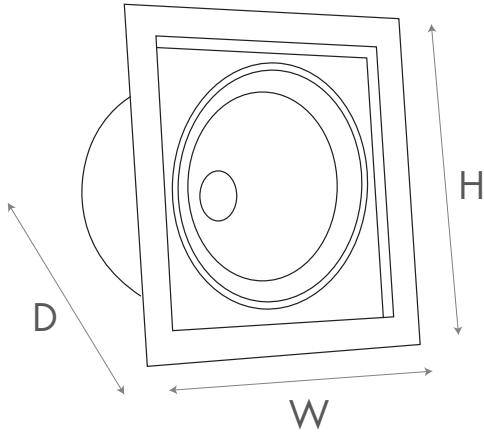

	D	W	H
EALC.689	100	195	195
EALC2.689	100	350	195
EALC3.689	100	520	195

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters

Işık ve Lümen Grafiği / Light Curve and Graphics

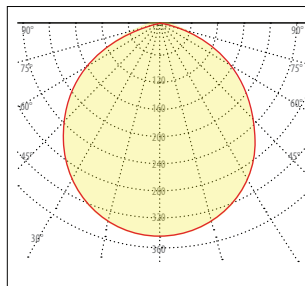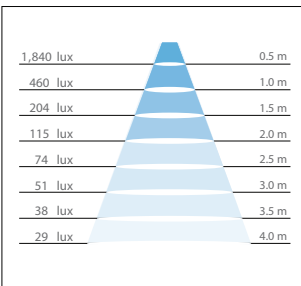

Kelvin Değerleri / Kelvin Values

Kelvin Color Temperature	2700K	3000K	3500K	4100K	5000K	6500K
Associated Effects and Moods	Ambient Intimate Personal	Calm Warm	Friendly Inviting	Precise Clean Efficient	Daylight Vibrant	Daylight Alert
Appropriate Applications	Living/Family Rooms Commercial/ Hospitality	Living/Family Rooms Commercial/ Hospitality	Kitchen/Bath Light Commercial	Garage Commercial	Commercial Industrial Institutional	Commercial Industrial Institutional

EM-ZAİLA

QUALITY
led
INSIDE

ndstad

LED DOWNLIGHT ADJUSTABLE SERIES

Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency




Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

Koli Ölçüleri
Package Dimensions

						
	EALC.689	EALC2.689	EALC3.689			
Güç Power	20W-30W-40W	40W-60W-80W	60W-90W-120W			
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V					
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20 - IP44					
Güç Faktörü Power Factor	>0.95					
Verimlilik Efficacy	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W			
Net Ağırlık Net Weight	1400 gr	2640 gr	3880 gr			
Koli Ölçüleri Package Dimensions	42 x 39 x 30 cm	42 x 39 x 30 cm	55 x 40 x 30 cm			



RoHS CE

RoHS eco+

EMY TEKNİK tipografik hatalardan ve baskı kaynaklı diğer uyumsuzluklardan sorumlu değildir. EMY TEKNİK is not responsible for typographic errors or other inaccuracies in the content provided on this catalog.