



SQUARE SPOT

Ürün Bilgisi \ Product Data


Standart Ürün Özellikleri \ Standard Features

Gövde \ Housing	: Alüminyum Enjeksiyon
IP Koruma Sınıfı \ IP Grade	: IP66
Kullanım Şekli \ Installation	: Zemin Montaj
Işık Kaynağı \ Light Source	: SMD Led
Renk \ Colors	: Ral 9010 / Ral 9005 / Ral 7016 / Ral7040

Optik ve Elektriksel Özellikler \ Optical & Electrical Features

Tüketim Gücü \ Power Consumption	: 10W (15 W)
Armatür Lümeni \ Final Luminous Flux	: 1162,04 lm
Armatür Verimliliği \ Efficacy	: 116,20 lm/W
Giriş Gerilimi \ Input Voltage	: 220-240V AC
Giriş Frekans \ Frequency	: 50-60 Hz
Sürüş Akımı \ Drive Current	: 21,90 mA
Optik lens yada reflektör \ Diffuser	: Reflektör
Güç Faktörü \ Power Factor	: >0,85
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Yüksek Gerilim Darbe Dayanımı \	: 2kV
Surge Transient Protection	
Elektriksel Koruma Sınıfı \ Electrical Protection (: Class II - SELV

Fotometrik Eğri \ Photometric Curve

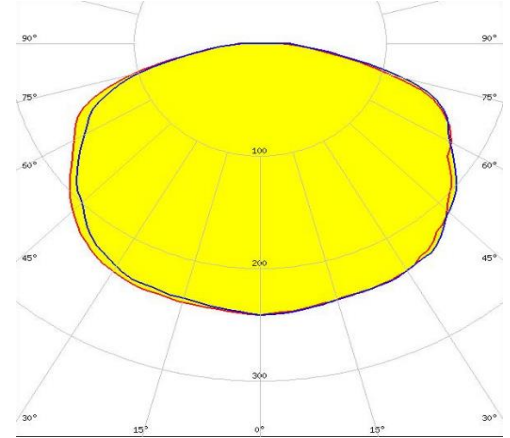

Diğer Özellikler \ Other Features & Conditions

Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: Ik08
Çalışma Sıcaklığı Aralığı \	: -20°C / +45 °C
Operating Temperature Range	


Opsiyonel Özellikler \ Optional Features

Renk Sıcaklığı (CCT)\Color Temperature	: 2700K-3000K-4000K-6500K -Green
--	----------------------------------



SQUARE SPOT

Ürün Ölçüleri \ Product Sizes

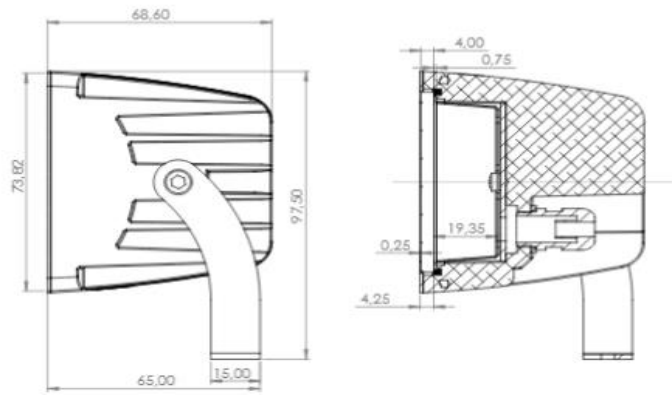

Ürün uzunluk Ölçüleri (mm) \ Dimensions (mm)

	En \ Wide	Boy \ Length	Yükseklik \ Height
Standart \ Standard	65	81	97.5

Ağırlık (kg) \ Weight (kg)

Standart \ Standard	408g
---------------------	------

Koli Ölçüleri (mm) \ Box Sizes (mm)

	En \ Wide	Boy \ Length	Yükseklik \ Height
Standart \ Standard	68,6	97,5	73,82

Ürün Görselleri \ Product Images



HARICI TAKILABİLEN KAZIK
Siparişte harici olarak talep
edilmelidir. Kazık boyu: 250mm