



RECTANGLE SPOT

Ürün Bilgisi \ Product Data

Standart Ürün Özellikleri \ Standard Features

Gövde \ Housing	: Alüminyum
IP Koruma Sınıfı \ IP Grade	: IP65
Kullanım Şekli \ Installation	: Dış Ortam (Zemine Montaj)
Işık Kaynağı \ Light Source	: Power Led
Renk \ Colors	: Ral 9005 - Ral 9010 - Ral 7016- Ral 7040

Optik ve Elektriksel Özellikler \ Optical & Electrical Features

Tüketim Gücü \ Power Consumption	: 30 W
Armatür Lümeni \ Final Luminous Flux	: 3300 lm
Armatür Verimliliği \ Efficacy	: 110 lm/w
Giriş Gerilimi \ Input Voltage	: 220-240V
Giriş Frekans \ Frequency	: 50-60 Hz
Sürüş Akımı \ Drive Current	: 700 mA
Optik örtücü \ Optical	: Multi Lens
Optik Sistem\Optical System	: (20°/ 25°/ 60° / 120°Lens)
Optik lens yada reflektör \ Diffuser	: PMMA
Güç Faktörü \ Power Factor	: >95
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Yüksek Gerilim Darbe Dayanımı \	: Faz-Nötr:2kV
Surge Transient Protection	
Elektriksel Koruma Sınıfı \ Electrical Protection I:	Class II - SELV





Diğer Özellikler \ Other Features & Conditions

Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Çalışma Sıcaklığı Aralığı\	: -20 °C / +45 °C
Operating Temperature Range	

Opsiyonel Özellikler \ Optional Features

Renk Sıcaklığı (CCT)\Color Temperature	:2700K-3000K-4000K-6500K
--	--------------------------


Fotometrik Eğri \ Photometric Curve





RECTANGLE SPOT

Ürün Ölçüleri \ Product Sizes

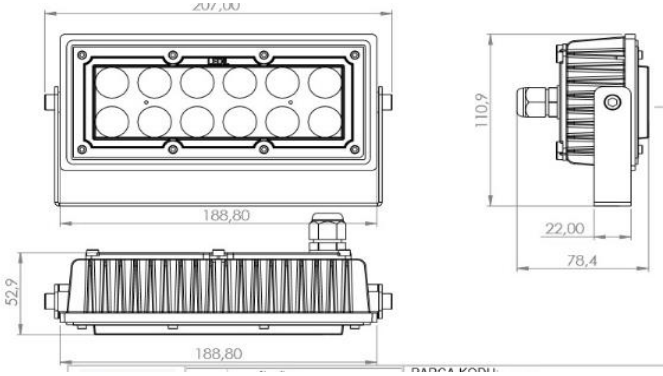

Ürün uzunluk Ölçüleri (mm) \ Dimensions (mm)

	En \ Wide	Boy \ Length	Yükseklik \ Height
Standart \ Standard	78.4	188.8	110.9

Ağırlık (kg) \ Weight (kg)

Standart \ Standard :

Koli Ölçüleri (mm) \ Box Sizes (mm)

	En \ Wide	Boy \ Length	Yükseklik \ Height
Standart \ Standard	:	:	:

Ürün Görselleri \ Product Images