



SPINLED

Spiral Tır Aydınlatma LED
Armatürü

Spiral Truck Lighting LED
Luminaire



Ürün Bilgisi \ Product Data


Standart Ürün Özellikleri \ Standard Features

Gövde \ Housing	: Alüminyum Enjeksiyon \ Aluminum injection housing
IP Koruma Sınıfı \ IP Grade	: IP 54
Kullanım Şekli \ Installation	: Sıva üstü \ Surface Mounted
Işık Kaynağı \ Light Source	: COB LED
Renk \ Colors	: RAL 1018 - ALZ90F + Akzo Nobel 9005

Optik ve Elektriksel Özellikler \ Optical & Electrical Features

Tüketim Gücü \ Power Consumption	: 30 W
Armatür Lümeni \ Final Luminous Flux	: 3080 lm
Armatür Verimliliği \ Efficacy	: 90 lm/W
Giriş Gerilimi \ Input Voltage	: 220-240V AC
Giriş Frekans \ Frequency	: 50-60 Hz
Sürüş Akımı \ Drive Current	: 700 mA
Optik örtücü \ Optical	: Serigrafı Temperli Cam \ Tempered Glass
Optik Sistem \ Optical System	: (35° lens)
Optik lens yada reflektör \ Diffuser	: PMMA
Güç Faktörü \ Power Factor	: > 95
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: > 80
Yüksek Gerilim Darbe Dayanımı \ Surge Transient Protection	: Faz-Nötr:1kV
Elektriksel Koruma Sınıfı \ Electrical Protection	: Class II - SELV

Fotometrik Eğri \ Photometric Curve

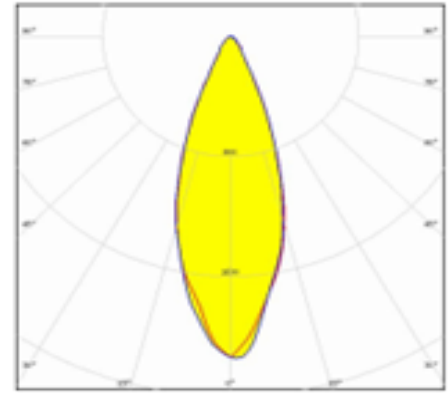

Diğer Özellikler \ Other Features & Conditions

Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Çalışma Sıcaklığı Aralığı \ Operating Temperature Range	: -20 °C / +45 °C

Opsiyonel Özellikler \ Optional Features

Renk Sıcaklığı (CCT) \ Color Temperature	: 4000K / 6500K
--	-----------------




SPINLED

Spiral Tır Aydınlatma LED
Armatürü

Spiral Truck Lighting LED
Luminaire



Ürün Ölçüleri \ Product Sizes

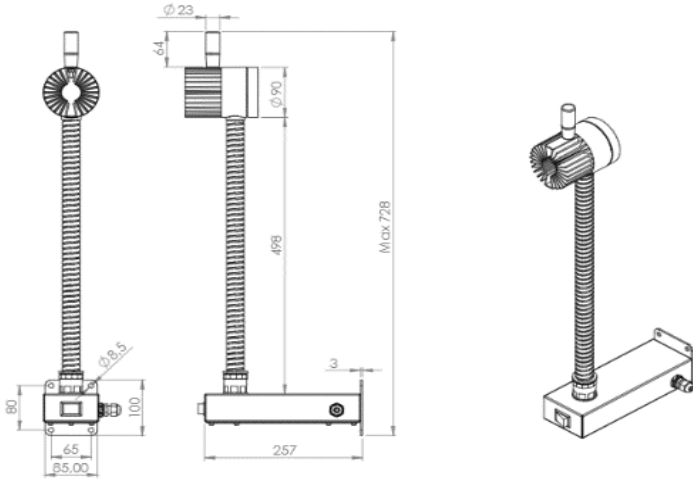

Ürün uzunluk Ölçüleri (mm) \ Dimensions (mm)

	En \ Wide	Boy \ Length	Yükseklik \ Height
Standart \ Standard	: 85	257	728

Ağırlık (kg) \ Weight (kg)

Standart \ Standard	: 3
---------------------	-----

Koli Ölçüleri (mm) \ Box Sizes (mm)

	En \ Wide	Boy \ Length	Yükseklik \ Height
Standart \ Standard	: 120	290	380

Ürün Görselleri \ Product Images

