



# KANZ Taşyünü

Sıva Altı 60x60cm 40W LED Armatür




Sipariş Kodu :  
Ürün Kodu : A KNZ 040T 40OD00 4K0 6060 40

## Ürün Bilgisi

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Gövde                           | : ,04mm Kalınlığında sıva altı, RAL9003 Boyalı Sac |
| Difüzör                         | : Opal Difüzör                                     |
| Kullanım Şekli                  | : Taşyünü  |
| Işık Kaynağı                    | : Mid Power LED                                    |
| Tüketim Gücü                    | : 40W  |
| Armatür Lümeni                  | : 4000Lm   |
| Armatür Verimliliği             | : 100Lm/W  |
| Giriş Gerilimi                  | : 200-240 V AC                                     |
| Çalışma Sıcaklığı-(ACK)         | : (-10 °C/+40 °C) - (ACK +5 °C/+40 °C)             |
| Ip Koruma Sınıfı                | : IP40   |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK)       | : IK03   |
| Led Ömrü L70                    | : 60.000 saat                                      |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : 80   |
| Renk Sıcaklığı (CCT)            | : 4000K  |
| Standartlar                     | : EN60598-1 standartlarına uygun                   |



Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

## Fotometrik Eğri

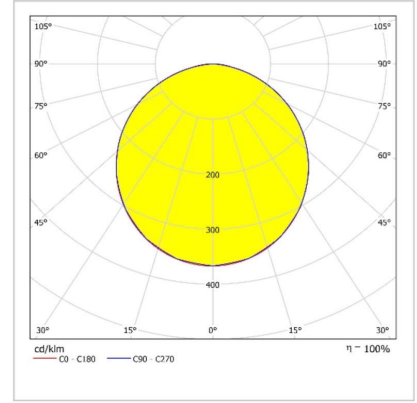

## Opsiyonel Özellikler

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tavan Tipi      | : Alçıpan ve Clip-in        |
| ACK Uyumluluğu  | : 1, 3 Saat                 |
| Dali Uyumluluğu | : Var                       |
| Renk Sıcaklığı  | : 3000K - 4000K-5700K-6500K |



## Uzunluk Ölçüleri (mm)

|            | a     | b   | h  |
|------------|-------|-----|----|
| Standard   | : 595 | 595 | 36 |
| 1 Saat ACK | : 595 | 595 | 36 |
| 3 Saat ACK | : 595 | 595 | 36 |


## Tavan Kesim Ölçüleri (mm)

|              | a     | b   | h |
|--------------|-------|-----|---|
| Standard     | : 585 | 585 |   |
| 1-3 Saat ACK | : 585 | 585 |   |

## Ağırlık (kg)

|            |       |
|------------|-------|
| Standard   | : 1,9 |
| 1 Saat ACK | : 2,5 |
| 3 Saat ACK | : 2,7 |

## Sıva Üstü Montaj Karkas Opsiyonu

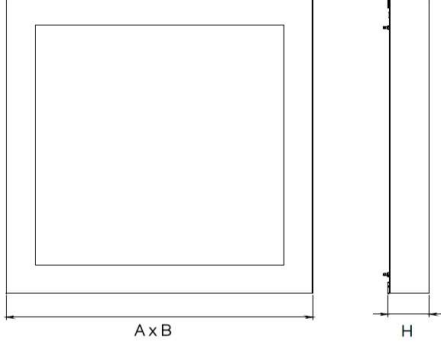

### Ürün Kodu :

A KNZ SU KARKAS MONTAJ TK

### Kasa Boyutları (mm)

|                    | A   | B   | H  |
|--------------------|-----|-----|----|
| Sıva Üstü Karkas : | 625 | 625 | 65 |