

PLM 60W

**Dış Ortam Çevre, Yol, Park ve Bahçe
Aydınlatma armatürü**




Sipariş Kodu :
Ürün Kodu : A PLM 050D 40PD00 90 6K0 261 66

Ürün Bilgisi

Gövde	: Alüminyum
Difüzör	: (PMMA Lens) Temperli Şeffaf Cam 4mm
Kullanım Şekli	: LED Projektör
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 60W
Armatür Lümeni	: 6000 Lm
Armatür Verimliliği	: 120Lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Sıcaklığı	: (-40 °C/+40 °C)
İp Koruma Sınıfı	: IP66
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Led Ömrü L70	: 100.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 70 (80-90 Optional)
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Gövde Rengi	: Ral 9005
Darbe Dayanım	: 10kV
Işık Dağılımı	: ASİMETRİK

Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.


Fotometrik Eğri

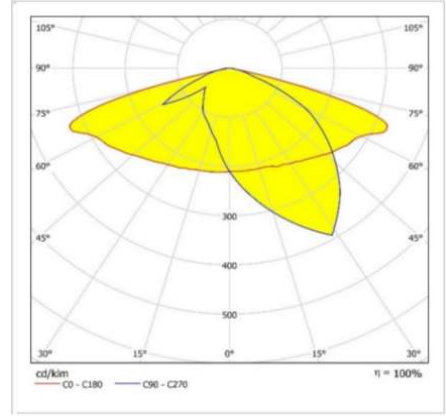

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı : 3000K -5700K-6500K

Uzunluk Ölçüleri (mm)

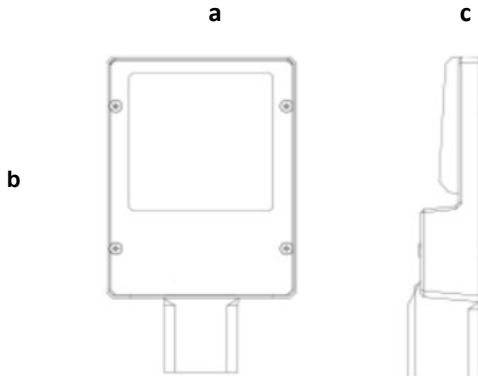

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	c
Standard	: 261	150	60
Ağırlık	: 1,25kg		