



PRS 200W PROJKTÖR

Dış Ortam ve
Endüstriyel Alanlar




Sipariş Kodu :
Ürün Kodu : A PRS 200D 40CM00 AS 26K0 360 66

Ürün Bilgisi

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Gövde | : Alüminyum |
| Difüzör | : (PMMA Lens) Temperli Şeffaf Cam 4mm |
| Kullanım Şekli | : LED Projektör |
| Işık Kaynağı | : Power LED |
| Tüketim Gücü | : 200W |
| Armatür Lümeni | : 26000 Lm |
| Armatür Verimliliği | : 130Lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240V AC |
| Çalışma Sıcaklığı | : (-20 °C/+40 °C) |
| Ip Koruma Sınıfı | : IP66 |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK08 |
| Led Ömrü L70 | : 100.000 saat |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : 70 (80-90 Optional) |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 4000K |
| Standartlar | : EN60598-1 standartlarına uygun |
| Gövde Rengi | : Ral 9005 |
| Darbe Dayanım | : 10kV |
| Işık Dağılımı | : ASİMETRİK |

Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.


Fotometrik Eğri

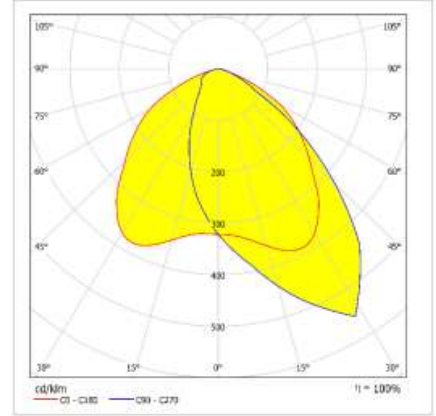

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K-5700K-6500K

Uzunluk Ölçüleri (mm)

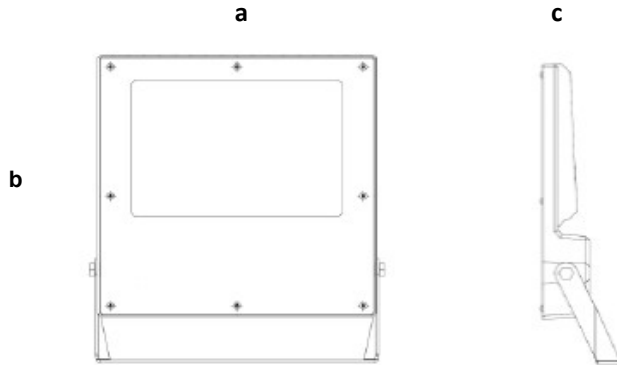

Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | c |
|----------|---------|-----|----|
| Standard | : 360 | 421 | 63 |
| Ağırlık | : 5,3kg | | |