



50W PROJEKTÖR

Dış Ortam ve Endüstriyel Alanlar




Sipariş Kodu :
Ürün Kodu : E PRK 050D 40CM00 GN 5K0 66

Ürün Bilgisi

Gövde	: Alüminyum
Difüzör	: LED Temperli Şeffaf Cam 60 Derece Lens
Kullanım Şekli	: LED Projektör
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 50W
Armatür Lümeni	: 5000 Lm
Armatür Verimliliği	: 100Lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Sıcaklığı	: (-25 °C/+45 °C)
Ip Koruma Sınıfı	: IP66
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Led Ömrü L70	: 50.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Gövde Rengi	: Ral 9005

Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri

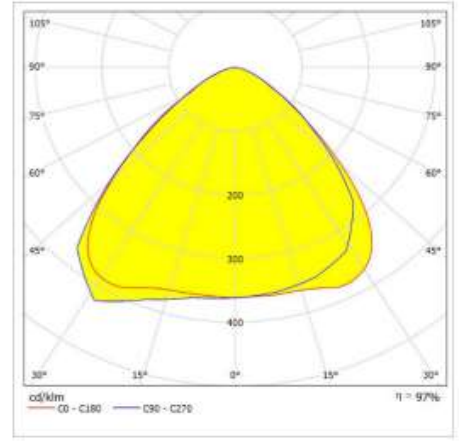

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: YEŞİL-MAVİ
Renk Sıcaklığı	: 3000K - 4000K-5700K-6500K

Uzunluk Ölçüleri (mm)



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	c
Standard	:		