



CNC EX-L 72




Sipariş Kodu :
Ürün Kodu : E CNC 030U 65CM00 3K0 72 68 EX-L

Ürün Bilgisi

Gövde	: Alüminyum Gövde
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Kullanım Şekli	: CNC Freze Tezgahları Kimyasal Zorlu Alanlar
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	: 30W
Armatür Lümeni	: 3000 Lm
Armatür Verimliliği	: 100Lm/W
Giriş Gerilimi	: 24 V DC
Çalışma Sıcaklığı	: (-20 °C/+50 °C)
İp Koruma Sınıfı	: IP68
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü L70	: 50.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun



Fotometrik Eğri

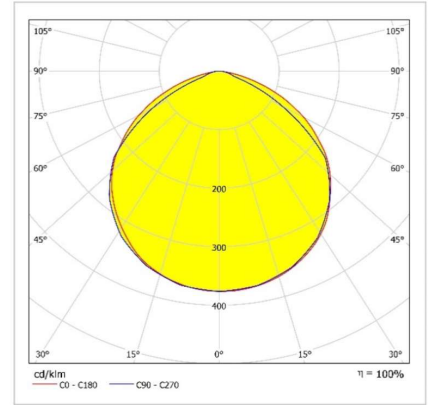

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K-5700K

Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

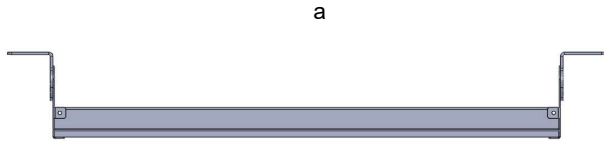

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standard	720	41,5	55

Ağırlık (kg)

Standard : 0,5

CNC Freze Tezgahları Kimyasal Zorlu Alanlar

